

暖房機器

2018 秋冬カタログ ㊤

Aladdin



キッチンとホット



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
— 石油機器の普及に努めています —
2018 / 冬 - 2019 / 春

石油暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「木造」「コンクリート」について ●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

電気暖房のめやすについて

1000W (AEH-2G10N)		
断熱材	コンクリート住宅	木造住宅
なし	4畳(5.7㎡)まで	3畳(4.1㎡)まで
50mm	7畳(10.8㎡)まで	4.5畳(7.1㎡)まで

1㎡当たり必要W数の計算基準

構 造	コンクリート住宅	木造住宅
断熱材(mm)	なし 50	なし 50
1㎡当たり(W)	174 93	244 140

シーブヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーターの暖房のめやすは、日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65㎡として(50Hzを基準として)算出しています。



安全に関する
ご注意

- ⊘ **ガソリン厳禁** ・必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
- ❗ **給油時消火** ・給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。
- ❗ **油もれ危険** ・給油タンクの給油口口金は確実に閉めてください。給油口口金が確実に閉まっているか確認してください。給油後は、給油口口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。
- ⊘ **変質灯油禁止** ・変質灯油(持ち越した灯油など)、よごれた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。
- ⊘ **衣類乾燥厳禁** ・衣類などの乾燥に使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

- ⊘ **スプレー缶厳禁** ・スプレー缶を温風や熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
- ❗ **換 気 必 要** ・石油ストーブ、石油ファンヒーターはお部屋の空気をを使って燃やし、お部屋に排出する開放式の暖房機ですので、時おり(1時間に1〜2回程度)窓を開けて換気してください。
- 石油ファンヒーターは、理美容院などヘアースプレーを常時使うような場所での使用は、お避けください。
- シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 燃料は必ず灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。変質灯油、汚れた灯油、水のまじった灯油などは、絶対に使用しないでください。故障や燃焼不良の原因になります。
- 標高1,000m以上の高地では使用しないでください。


給油口口金について

くるりんトッテ



ブルーのラインが見えていることを確認し、ハンドルを引き上げて外れないことを確かめてください。

NEWカチッとキャップ



確実にカチッと音がするまで閉めてください。横からみて赤いラインが見えていないことを確認してください。口金を下にして油漏れがない事を確かめてください。

より快適にお使いいただくためのお願い

- 1 **ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。**
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 2 **シリコン配合製品にご注意を**
ファンヒーターを使用している部屋や隣接する部屋ではシリコン配合製品は使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。
- 3 **日頃の点検を心がけてください。**
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。●空気取入口のフィルターのゴミホコリの掃除をしてください。●灯油タンクの水とゴミは定期的に取り除いてください。



このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器などの検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

- 4 **定期点検**(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

愛情点検		長年ご使用の石油暖房機の点検を!	
	こんな症状はありませんか	●油もれがする ●白煙が出たり、強いにおいがする ●運転中、異常な音がある	ご使用中止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてホームページ、フリーダイヤル、販売店等へ点検・修理をご相談ください。※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。
	こんな症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱くなる ●白煙が出たり、強いにおいがする ●運転中、異常な音がある	ご使用中止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてホームページ、フリーダイヤル、販売店等へ点検・修理をご相談ください。※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。(石油ファンヒーター・石油ストーブ・電気ストーブ) ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。
------------	---

あなたも会員になりませんか? 会員登録は無料です!! **Club Aladdin** 詳しくはホームページへ aladdin-aic.com Club Aladdinにメールアドレスをご登録いただきますと、お得で役立つ情報満載のメールマガジンをお届けいたします。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

下記へお問い合わせください。

日本エー・アイ・シー株式会社

〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地

「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

aladdin-aic.com

日本エーアイシー 検索

お客様相談室 **0120-88-3090**

受付時間:平日9:00〜17:00 (土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)



表示を正しく
家電公取協

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 このカタログの記載内容は2018年8月1日現在のものです。

正しく使って上手に節約



CAH-2G10A (G)

CAH-2G10A (G)



AEH-2G10N (W)

アラジンダブルテクノロジーが

上質な生活空間を演出します！

CAH-2G92A (G)



AEH-2G92N (W)



Aladdin
Double
Technology





AEH-2G10N(W)

CAH-2G10A(G)



グラフィットの進化


航空・宇宙開発に欠かせない高分子フィルム（※ポリイミド）を単結晶に近い構造に仕上げたグラファイトシートを利用したグラファイトヒーターは高熱伝導性を実現し、立ち上がりが速く、暖かいヒーターです。

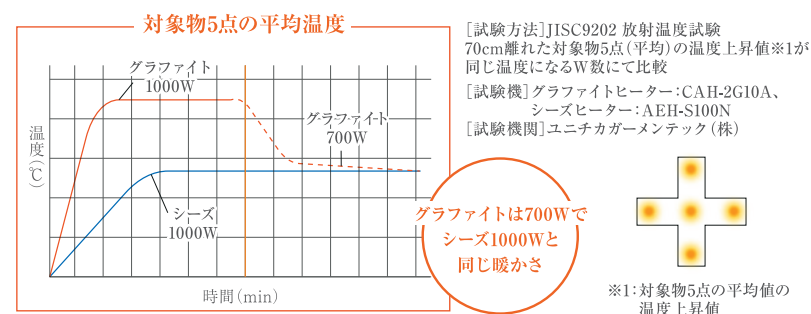


NewグラフィットeヒーターはPower & Ecoに快適さをプラス！

Newグラファイトヒーターは、発熱温度をコントロールすることにより、温度の分散化を図ります。分散化を実現できた秘訣は、その独自技術によるスリット設計です。Nスリットパターンを段階的に変化させ、中央部の発熱を抑えることにより、対象物への輻射温度を均一にします。

ヒーターからの熱が中央部に集中

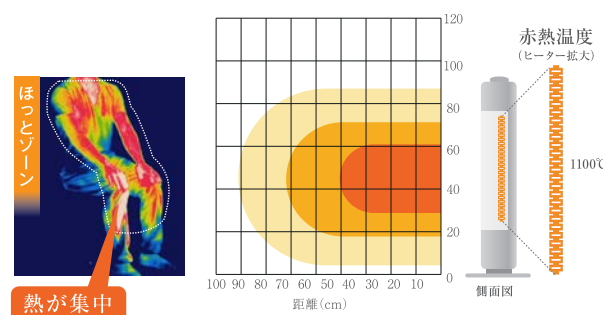

ヒーターからの熱がムラなく広がる

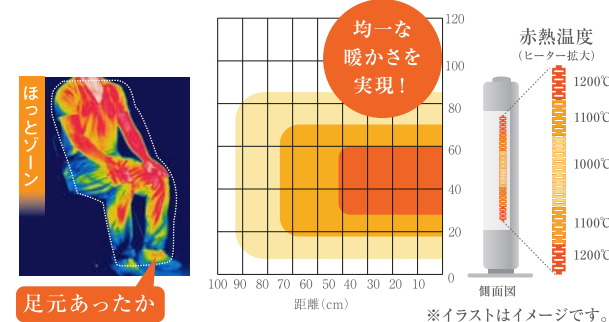


»3 ALADDIN DOUBLE TECHNOLOGY

Safety Design

Safety Design

 Safety Support Sensorの進化

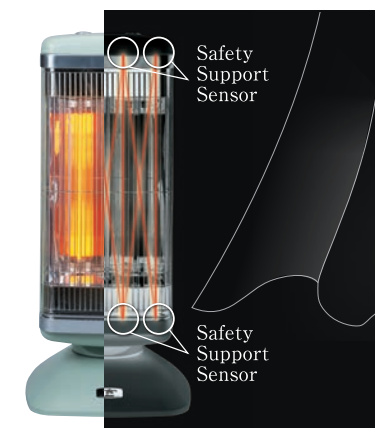

※イメージ図


お客様にもっと快適に暖房機をお使いいただくために、アラジンの出した答えはセーフティサポートセンサーです。




カーテンや障害物が
センサーを遮ると、
自動で電源 OFF

独自技術セーフティサポートセンサーの進化

クロスセンシング方式採用により、センサーカバー率向上。



従来方式



クロスセンシング方式

高性能なマイコンを搭載する事で、同時にセンシング出来るエリアが拡大しました。

〔試験方法〕製品全面を30等分した、1辺約50mmのマス目に対し
試験指φ50の円柱を前方から挿入したときの検知率
〔試験機〕従来方式 : AEH-G911N
クロスセンシング方式 : CAH-2G92A

ALADDIN DOUBLE TECHNOLOGY »4

W

Aladdin
— Double —
Technology

アラジンダブルテクノロジー

搭載のハイエンドモデル




AEH-2G10N(W)

2.1m先でもプラス12℃の暖かさ

シーズヒーター: AEH-S100N

■ 輻射分布図

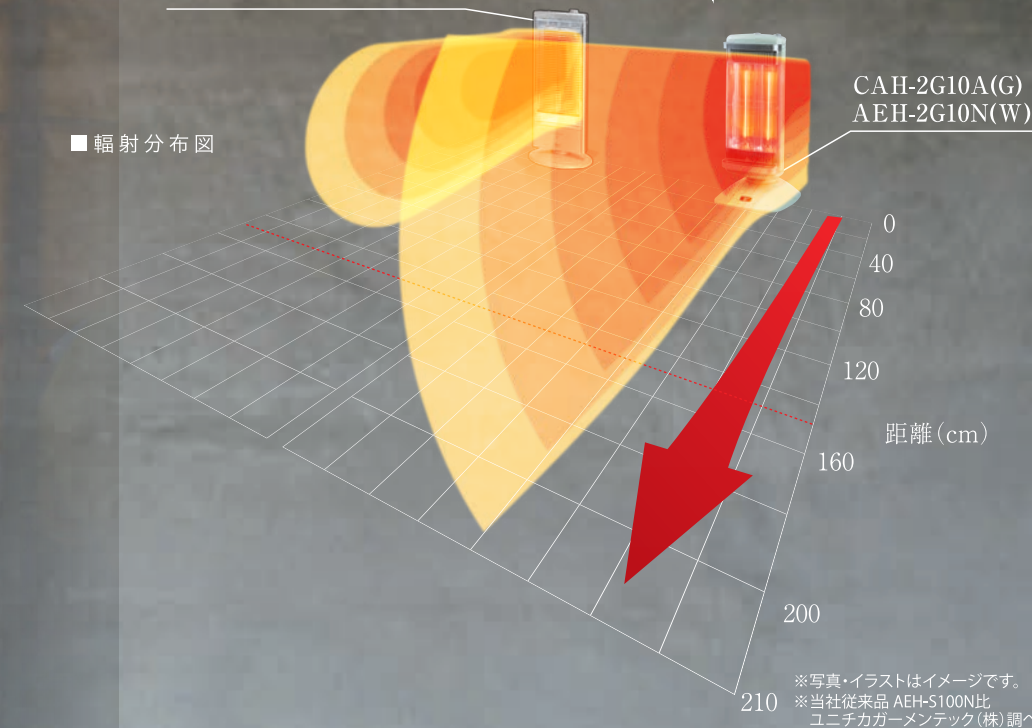


業界初※1! ワンタッチでらくらく操作。電動・縦横ローテーション機構搭載

使用シーンに合わせて暖房範囲をワンタッチで切換える
“電動・縦横ローテーション機構”を搭載

※1 2018年8月現在 2灯式電気ストーブにおいて

業界初!※1
電動・縦横ローテーション機構

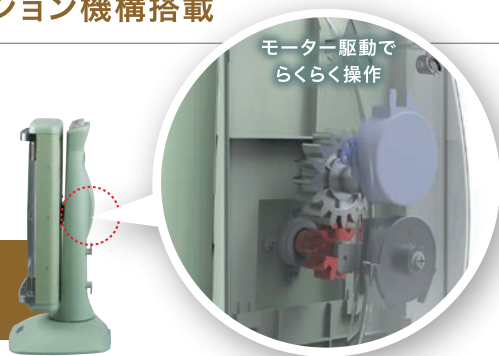

足もとまで暖かい



ワンタッチでらくらく



パーソナル

暖房幅※2が縦向きの約3倍



ファミリー


※2 約100cmの距離。
プラス12℃上昇させることの出来る範囲

見やすい光るダイヤル

操作すると光って表示



操作しやすいグリップ付き



背面コードフック付き

コードフックですっきり収納



CAH-2G10A(G)

遠赤グラファイトヒーター(オープン価格)
JAN/4962365 011212

グリーン(G)



AEH-2G10N(W)

遠赤グラファイトヒーター(オープン価格)
JAN/4962365 030718

ホワイト(W)



NEW グラファイトeヒーター	電動・縦横ローテーション	デジタルパワーコントロール	2ダイヤル操作	自動首振り
セーフティサポートセンサー	8時間自動オフタイマー	チャイルドロック	大容量電源コード(2.0mm)	防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(光センサー式)※

■外形寸法: (縦向き時)幅320×奥行350×高さ703mm(突起含む)、(横向き時)幅588×奥行350×高さ695mm(突起含む) ■質量(重量): 約6.7kg ■消費電力: 1000W
■電力切換: 300~700W/1000W ■コードの長さ: 2.0m
※防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ: 二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

ダブルテクノロジー搭載のスリムタイプ
個室や狭い場所にもぴったり

グラファイトヒーターのコンパクトタイプに大型ガードを搭載！
さまざまなシーンで快適さをお届けします



CAH-2G92A(G)



CAH-G42GA(W)

使いやすい2ダイヤルのデジタル操作

CAH-2G92A(G)

遠赤グラファイトヒーター(オープン価格)

JAN/4962365 011229

AEH-2G92N(W)

遠赤グラファイトヒーター(オープン価格)

JAN/4962365 030725

見やすい光るダイヤル

操作すると光って表示



タイマー
0.5H毎
max.8H

首振り
長押し:チャイルドロック



操作しやすい
グリップ付き

250~700W
900W

CAH-2G92A
グリーン(G)AEH-2G92N
ホワイト(W)

NEW グラファイトeヒーター デジタルパワーコントロール 自動首振り 2ダイヤル操作
セーフティサポートセンサー 8時間自動オフタイマー チャイルドロック 防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(光センサー式)*

■外形寸法:幅300×奥行300×高さ884mm(突起含む) ■質量(重量):約3.5kg ■消費電力:900W ■電力切換:250~700W/900W ■コードの長さ:1.8m

*防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ:二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

防滴仕様!※1台所・脱衣所・トイレなどでも活躍

CAH-G42GA(G)(W)


遠赤グラファイトヒーター(オープン価格)

JAN/4962365 011243(G)
/4962365 011236(W)

2.3m
ロングコード採用




防滴つまみ
採用



底面
滑り止め



グリーン(G)



ホワイト(W)

防滴仕様※1 防滴つまみ 2段階切換 大型ガード 温度過昇防止装置 防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(ボール式)※2

■外形寸法:幅190×奥行190×高さ548mm(突起含む) ■質量(重量):約1.6kg ■消費電力:400W ■電力切換:200W/400W ■コードの長さ:2.3m

※1:IP22対応 ※2:防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ:二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

手軽に使えるパーソナルタイプ

グラファイトヒーターと
ファンヒーターのハイブリッド暖房機

AEH-G406N(W)



グラファイトファンヒーター

CAK-GF46A(G)

コンパクトサイズで、移動に便利なハンドル付き

AEH-G406N(G)(W)

遠赤グラファイトヒーター(オープン価格)

JAN / 4962365 030749 (G)
/ 4962365 030732 (W)

2段階切替

移動に便利な
ハンドル付き

グリーン(G)



ホワイト(W)

2段階切替 温度過昇防止装置 防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(ボール式)※

■外形寸法:幅180×奥行180×高さ529mm(突起含む) ■質量(重量):約1.3kg ■消費電力:400W ■電力切換:200W/400W ■コードの長さ:1.5m

※防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ:二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

グラファイトヒーター搭載ハイブリッド仕様

CAK-GF46A(G)

遠赤グラファイトヒーター/石油ファンヒーター(オープン価格)

JAN / 4962365 011076

コンクリート造 (集合)	ハイブリッド運転時 (26.5㎡) 16畳まで	木造 (戸建)	ハイブリッド運転時 (20.0㎡) 12畳まで
-----------------	-------------------------------	------------	-------------------------------

暖房出力/ハイブリッドモード(強)4.56~(弱)1.26kW
グラファイトモード(強)0.80~(弱)0.45kW
温風モード(強)3.76~(弱)0.81kW

タンク容量/7.0L

すぐに暖かいグラファイトヒーターと
部屋全体を暖めるファンヒーターの
ハイブリッド暖房機!瞬暖のグラファイトヒーターに暖房効果の高い石油
ファンヒーターを搭載したハイブリッド仕様の石油ファン
ヒーター。シーンに合わせて運転モードを選べます。

シーンに合わせて選べる運転モード

【HYBRIDモード】	【グラファイトヒーター単独モード】	【温風モード】
グラファイトヒーター + 石油ファンヒーター (自動・強・弱)	グラファイト ヒーター (強・弱)	石油 ファンヒーター (強・弱)

数量
限定

グラファイトヒーター搭載ハイブリッド仕様 フルワイドルーバー 足暖うるおilerバー くるりんトッテ&トリプルトッテ クリーニング 消臭ストロングバーナー

■外形寸法:幅460×奥行344×高さ465mm(置台含む) ■質量(重量):12.0kg(タンク空時)/17.6kg(タンク満時) ■運転音(温風モード):(強)39dB(弱)23dB ■コードの長さ:1.6m
■消費電力 ハイブリッドモード(点火時):1260W ハイブリッドモード(燃焼時):821W グラファイトモード:810W
温風モード(点火時):450W 温風モード(燃焼時):(強)21W(弱)12W(50Hz)/(強)21W(弱)13W(60Hz)

停電時でも使える石油ストーブ



石油ストーブ

AKP-U288(K)

安心、安全を考えた「切タイマー」付

AKP-U288(K)

石油ストーブ(オープン価格)
JAN/4962365 016026

コンクリート造 (集合)	10 量まで
木造 (戸建)	8 量まで



タンク容量/4.4L
暖房出力/2.80kW

3,5,8 時間自動消火タイマー機能付

長時間設定タイマーで消し忘れを防止します。
※電池が切れると作動しません。



OFF TIMER
切タイマー



3,5,8時間自動消火タイマー	においとる機能	簡単点火	e-コン機能	排ガス浄化触媒	給油時自動消火	対震自動消火	新安全基準適合
NEWカチッとキャップ	大容量タンク	レバースイッチ	給油サイン				

■外形寸法: 幅345×奥行327×高さ496mm(置台含む) ■質量(重量): 7.6kg(タンク空時)/11.1kg(タンク満時) ■燃料消費量: (強)0.27ℓ/h (弱)0.19ℓ/h
■燃料継続時間: (強)16.0時間 (弱)23.0時間

使いやすいコンパクト 設計

AKP-S248(K)

石油ストーブ(オープン価格)
JAN/4962365 016019

コンクリート造 (集合)	9 量まで
木造 (戸建)	7 量まで

木造 (戸建)	7 量まで
------------	----------



タンク容量/3.2L 暖房出力/2.40kW

数量
限定



簡単点火	給油時自動消火	対震自動消火	新安全基準適合	NEWカチッとキャップ	レバースイッチ	給油サイン
------	---------	--------	---------	-------------	---------	-------

■外形寸法: 幅345×奥行340×高さ395mm(置台含む) ■質量(重量): 6.1kg(タンク空時)/8.7kg(タンク満時) ■燃料消費量: 0.23ℓ/h ■燃料継続時間: 13.7時間

変わらない品質と伝統の青い炎

BF シリーズ SERIES



BF3911(W)



BF3911(G)



BF3912(K)

青い炎でやわらかな暖かさ

「ブルーフレームヒーター」の美しい青い炎はムラなく気化した灯油に充分な酸素が供給された、良い燃焼状態である証拠です。さらに対流式なので暖められた空気がお部屋をくまなく、ふんわりと包みこみます。



ニオイを抑えた心地よさ

燃焼中はもちろん、点火・消火時もしやなニオイを感じさせません。そのわけは点火と同時に素早く青い炎で燃焼し、また燃焼時のしん及び、その周辺の温度が低いので、消火時間が短く、未燃焼ガス(ニオイ)が発生しにくくなっています。

万一の時の対震

「ブルーフレームヒーター」の対震自動消火装置は、セットレバーとしんを上げるだけでセットされるしん降下式。内蔵の感震器が敏感に地震動をキャッチし瞬時に消火します。



日本製



日本製



日本製

BF3911(W)

ホワイト
JAN:4962365 010307



BF3911(G)

グリーン
JAN:4962365 010314



BF3912(K)

ブラック
JAN:4962365 010321



■仕様

型番/仕様項目	種類	暖房出力	暖房のめやす	外形寸法	質量(重量)	タンク容量	燃焼持続時間	使用燃料	燃料消費量
BF3911	しん式・自然通気形	2.68kW	コンクリート(集合)/10量(16.5m ²)	388×405×551 (幅×奥行×高さmm) (置台・突起含む)	約8.5kg(タンク空時)/約11.8kg(タンク満時)	4.1ℓ	15.8時間	灯油 (JIS1号灯油)	0.26ℓ/h
BF3912	自然対流形		木造(戸建)/7量(11.5m ²)						

機能一覧

■電気ストーブ機能一覧

型番	CAH-2G10A	AEH-2G10N	CAH-2G92A	AEH-2G92N
カラー	グリーン(G)	ホワイト(W)	グリーン(G)	ホワイト(W)
熱源	NEWグラファイトeヒーター			
快適機能	電動・縦横ローテーション			
	デジタルパワーコントロール			
	2ダイヤル操作			
	自動首振り			
安全装置	セーフティサポートセンサー			
	8時間自動オフタイマー			
	チャイルドロック			
	大容量電源コード(2mm)			
		防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(光センサー式)※		

型番	CAH-G42GA	AEH-G406N
カラー	グリーン(G)／ホワイト(W)	グリーン(G)／ホワイト(W)
熱源	グラファイトヒーター	
快適機能	防滴仕様	
	防滴つまみ	
	2段階切換	
安全装置	大型ガード	
	温度過昇防止装置	
	防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(ボール式)※	

※防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ：二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ(押し棒式など)と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。



■石油ファンヒーター機能一覧

型番	CAK-GF46A(G)	
油タンク容量	7.0L	
暖房のめやす	コンクリート造(集合) 16畳／26.5㎡ ※1	コンクリート造(集合) 12畳／20.0㎡ ※1
快適機能	ハイブリッドモード(グラファイトヒーター)併用運転	
	フルワイドルーバー※2(吹き出し口全面からの温風でワイドに暖房)	
	足暖うるおい温風(足元から、遠くまで温風を届けます)	
消臭機能	消臭ストロングバーナー(点火・消火時のにおいをもとから抑え、耐久性も向上)	
給油機能	トリプルとって(給油もしやすく、持ち運びラクラク)	
	7Lたっぷりタンク(大型タンクで、給油回数を削減できます)	
	給油キャップ(くるりんトッテ)	
	残り燃焼時間表示(残り燃焼時間を表示とアラームでお知らせ)	
	給油バックアップ(給油タンクの灯油が切れても、1時間は燃焼します)	
	給油予告(サインとブザーで給油時をお知らせします)	
操作性	あったかタイマー(設定時刻には、暖まっているように運転を開始します)	
	チャイルドロック(お子さまのイタズラによる誤動作を防ぎます)	
	メモリー機能※3(コンセントを抜いても、設定温度を記憶)	
	時計表示※4(運転スイッチが「切」の時は、現在時刻を表示)	
	3時間延長(消し忘れ消火装置による自動消火を3時間延長します)	
安全性	クリーニング(気化素子に付着したタールを除去します)	
	自己診断機能(運転が自動停止した時、原因を記号・数字でお知らせ)	
	換気サイン(換気が必要となると、サインとブザーでお知らせ)	
	対震自動消火(強い地震や衝撃を受けた時、自動消火します)	
	給油時自動消火(給油タンクを本体から取り外すと運転が停止します)	

※1 ハイブリッド運転時 ※2 タンクスペースの前からも、柔らかな温風を送ります。 ※3 現在時刻はコンセントを抜いた場合、再設定が必要です。 ※4 運転停止時は、デジタル表示部の明るさがやや暗くなります。

■石油ストーブ機能一覧

型番	AKP-U288(K)		AKP-S248(K)	
油タンク容量	4.4L		3.2L	
暖房のめやす	コンクリート造(集合) 10畳／16.5㎡	木造(戸建) 8畳／13.0㎡	コンクリート造(集合) 9畳／15.0㎡	木造(戸建) 7畳／11.5㎡
快適機能	においとる機能※ ¹ (消火時の未燃ガスを吸引。においを抑えます)			
	簡単点火※ ¹ (電子点火の採用で、簡単に、すばやく点火できます)			
	e-コン機能(小さな炎で上手に暖め。暖めすぎやにおいを抑えます)			
安全性	3,5,8時間オフタイマー(消し忘れ防止に役立ちます)			
	排ガス浄化触媒(空気もクリーンに、室内のニオイの軽減にも役立ちます)			
	給油時自動消火(給油タンクを本体から取り外すと運転が停止します)			
	対震自動消火(強い地震や衝撃を受けた時、自動消火します)			
	新安全基準適合(新安全基準適合タンク)			
使いやすさ	大容量タンク(給油の手間と回数を減らせます)			
	レバースイッチ(点火も消火もワンタッチで操作できます)			
	給油サイン(油切れ(約1.5時間前)をお知らせします)			

※1 電池が切れると作動しません。

※乾電池別売(単2形アルカリ乾電池×4個使用)
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。